


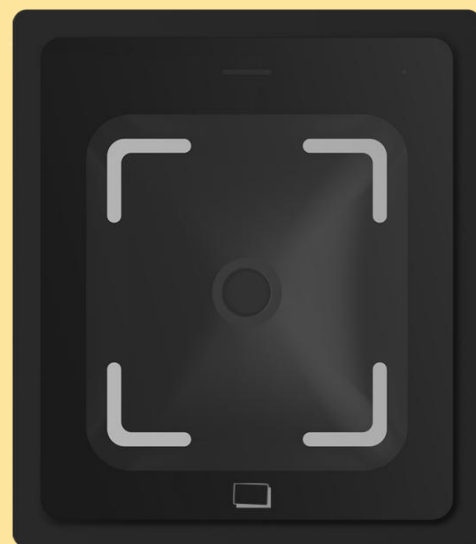

Q300 二维码扫描平台

- ◆ 安装便捷
- ◆ 集成刷卡
- ◆ 快速解码
- ◆ 支持二次开发

Q300

嵌入式二维码扫描模组

性能参数	识读码制		二维：QR CODE、PDF417 等			
			一维：EAN-8、EAN-13、ISBN-10、ISBN-13、CODE39、CODE93、CODE128、UPC、ITF、等			
	图像传感器		640*480 CMOS			
	读取方向		倾斜±56.3° 旋转±360°		偏转±55.7° （15milQR）	
	视场角度		水平 72.1° 垂直 56.6°		视场角 84.3° （15milQR）	
	识别模式		主动识读/被动识读，可切换			
	符号反差		≥25%			
	识读精度		≥8mil			
	单次扫描时间		100ms/次			
	读取距离		0mm~65.56mm(QR CODE 15mil 室内)			
	扫码反馈		蜂鸣提示；红、绿指示灯；白色补光灯			
	刷卡支持		支持读取物理卡号、支持读写 M1 卡扇区			
	射频识别		支持身份证物理 ID、NFC 手机、Mifare_Ultra Light、Mifare_Ultra Light 01、Mifare_One(S50)、Mifare_One(S50) 02、Mifare_One(S70)、Mifare_One(S70)、Mifare_Pro(X)、Mifare_Pro(X) 04、Mifare_Desire 、Mifare_Desire 05			
	电气/机械参数	产品尺寸	(L*W*H)	77.00mm*67.00mm*62.00mm		
窗口尺寸			51mm*46mm			
工作电压			DC 5-24V			
工作电流			280mA （典型值 5V 供电）			
额定功耗			1400mW			
通讯接口			232、485、韦根、USB、TTL			
开发方式			通信协议			
静电防护			±8kV(空气放电)，±4kV（直接放电）			
环境参数	工作温度		-20℃-65℃			
	存储温度		-40℃-80℃			
	相对湿度		5%-95%（无凝结）（环境温度 30℃）			
	环境光照度		0-100000Lux（非阳光直射）			
认证资质						

版次 2020 8.28 V2.1